

**CASE II**  
AGRICULTURE

**JXU** Serisi

**JXU**



Kabiliyetli,  
güçlü ve  
bir o kadar da  
ekonomik  
**Case IH  
JXU Serisi**



Case IH **JXU Serisi**, 86 HP' den 106 HP' ne kadar uzanan 3 farklı model ile kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

○ **JXU 85 86HP** ○

○ **JXU 95 96HP** ○

○ **JXU 105 106HP** ○



Güçlü, ekonomik ve çevreci motorlar ile gücünüze güç katacak Case IH **JXU Serisi**, 1400 d/d gibi düşük bir devirde maksimum torku yakalayarak çekiş performansını en üst düzeye taşımaktadır. Motora kolay ulaşım sağlayan kaporta dizaynı, temizleme etkinliğini arttıran radyatör grubu sayesinde bakım işlemleri sorun olmaktan çıkmaktadır.



Case IH JXU105 modeli, **%35'e** varan tork artışı ile tüm tarımsal faaliyetlerinizin üstesinden gelebilmektedir.

Tarımsal teknolojinin lideri Case IH, sizleri **JXU Serisi** ile buluşturuyor. Kompak yapısı, yüksek donanımı ve güçlü motorları ile tüm tarımsal faaliyetlerinize cevap verebilecek olan Case IH **JXU Serisi**, aynı zamanda sahip olduğu orijinal ön yükleyici seçeneği ile de işletmenizdeki yükleme - boşaltma işlemlerinizi daha etkin bir şekilde yapabilmeyi sağlamaktadır.

Case IH **JXU Serisi**, tarımsal faaliyetlerin en çok kullanıldığı 0 ile 10 km/h hızları arasında 15 adet vites seçeneği sunabilen 24 ileri 24 geri transmisyon seçeneğine sahiptir. **Powerclutch** el debriyajı ile operatör vitesi rahatlıkla değiştirme imkanına sahiptir. Ayak debriyajını kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran tek bir buton sayesinde kolaylık ve pratiklik sağlanmaktadır. Parmaklarınızın ucunda yer alan Hızlı - Yavaş kumanda butonları ise en zorlu koşullarda vites küçülterek torkun artırılmasına yardımcı olmaktadır.




Çift çeker ve diferansiyel kilidi tek tuş sayesinde **elektro hidrolik** olarak devreye alınıp çıkarılmaktadır.



Debriyajsız ileri geri hareket etmeyi sağlayan **Powershuttle**, tüm JXU modellerinde standart olarak sunulmaktadır.



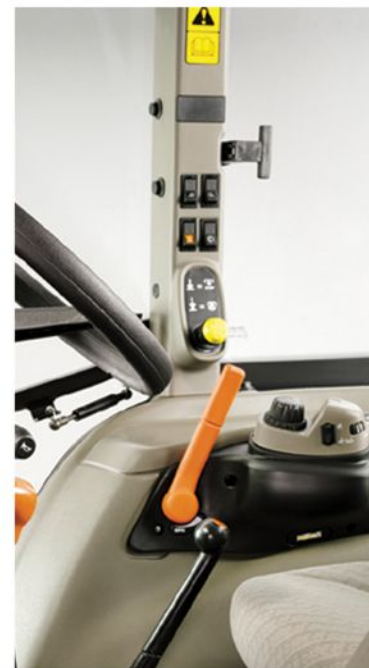

**Elektro-hidrolik** olarak devreye alınıp çıkarılan kuyruk mili, kabin içerisinden değiştirilebilen **540, 540E** ve **1000 d/d** hızlara sahiptir.



Sağ ve sol çamurlukların üstünde yer alan **hidrolik** ve **kuyruk mili kumandası** sayesinde kabin içerisine girmeden ekipman ayarları yapılabilmektedir. Bu özellik tüm Case IH **JXU** modellerinde standart olarak sunulmaktadır.

**Yükünüz ne olursa olsun  
Case IH JXU Serisi orijinal ön yükleyiciler farklı  
ataçman seçenekleri ile başa çıkar...**



Case IH **JXU Serisinde** sunulan geniş kabin içi, operatör konforunda yeni standartları belirlemektedir. Ergonomik kumandalar, ekipman kontrolünü en üst düzeye taşıyan geniş kabin camları, klima ve pekçok özellik sayesinde Case IH JXU serisi traktörler ile günboyu kesintisiz çalışılabilir. Süspansiyonlu sürücü koltuğu tüm modellerde standart olarak sunulmaktadır.



**JXU Serisi** modellerde direksiyon yanında yer alan **tuş takımı** sayesinde operatörün çalışma saati, ne kadar alan işlediği, kuyruk mili devri gibi pekçok veriye ulaşması sağlanmaktadır.



Yüksekliği ayarlanabilen direksiyon simidi sayesinde konforlu bir kullanım garanti altına alınmaktadır.

Geniş, dinamik ön çamurluklar ön lastiklerden bağımsız olarak dönerek maksimum dönme açısını sağlamaktadır.

Case IH JXU Serisinin sahip olduğu **4050 mm'** lik dönüş açısı depo içi gibi dar alanlarda, sıra sonu dönüşlerde yüksek hızlarda manevra yapılabilmesine olanak tanımaktadır.



MODEL		JXU 85	JXU 95	JXU 105
<b>MOTOR</b>				
Maksimum Güç (ECE R120)	(HP)	86	96	106
Nominal Motor Devri	(d/dak.)	2300	2300	2300
Silindir Sayısı / Aspirasyon	(adet)	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Maksimum Tork @ 1400 d/d	(Nm)	366	404	425
Tork Rezervi	(%)	40	37	31
Yakıt Depo Kapasitesi	(l)	127	167	167
Emisyon Seviyesi		Tier III	Tier III	Tier III
<b>TRANSMİSYON</b>				
Transmisyon Tipi		Powershift (Hi-Lo)	Powershift (Hi-Lo)	Powershift (Hi-Lo)
Vites Seçeneği		24 ileri 24 geri	24 ileri 24 geri	24 ileri 24 geri
İleri-Geri Mekik Kolu		Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Çiftçeker ve Diferansiyel Kilidi Kumandası		Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Elektronik Debriyaj		Standart	Standart	Standart
<b>HİDROLİK</b>				
Çeki Kontrol Tipi		Elektronik	Elektronik	Elektronik
Lift O-Matic™		Standart	Standart	Standart
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	(kg)	4,450	4,450	4,450
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet)	4	4	6
<b>KUYRUK MİLİ</b>				
Kumanda Tipi		Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Devir Seçenekleri	(d/dak.)	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Motor Devri	(d/dak.)	2199 / 1535 / 2261	2199 / 1535 / 2261	2199 / 1535 / 2261
<b>STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ</b>				
Ön Lastikler		13.6R24	13.6R24	13.6R24
Arka Lastikler		16.9R34	14.9R38	14.9R38
<b>OPSİYONEL LASTİK ÖLÇÜLERİ</b>				
Ön Lastikler		13.6R24	13.6R24	13.6R24
Arka Lastikler		14.9R38	14.9R38	14.9R38
<b>ÖLÇÜLER (Standart Lastik İle) (mm)</b>				
Dingil Açıklığı		2350	2350	2350
Toplam Uzunluk		4363	4363	4363
Ön İz Genişliği		1751-2151	1751-2151	1751-2151
Arka İz Genişliği		1632-2132	1632-2132	1632-2132
Toplam Yükseklik		2707	2707	2707
<b>AĞIRLIKLAR</b>				
Ek Ön Ağırlıklar	(adet x kg)	6 x 40	6 x 40	6 x 40
Ek Arka Ağırlıklar	(adet x kg)	6 x 50	6 x 50	6 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız ve kabinli)	(kg)	3,400	3,600	3,600
<b>İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER</b>				
Ön Yükleyici Kiti		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.